



BOSCH

Tehnologija za život

EXPONT



3 GODINE
GARANCIJE

Kontrolišite
svoju klimu

Range 2021

Inverter singl
i multi split sistemi

Pregled karakteristika

POGODNOSTI PRI KORIŠĆENJU

Wi-Fi

Lako upravljanje putem Bosch HomeCom Easy aplikacije i gateway dodatne opreme



Auto Restart

Vaš klima uređaj neće zaboraviti podešavanja koja ste mu zadali pre nestanka struje



1-2-3-5h off timer

Tajmer za isključivanje 1-2-3-5 h vrlo lako se podešava. Klima uređaj će automatski prestati sa radom nakon zadatog vremena.



KOMFOR

Silent mode za spoljašnju jedinicu

Sa ovom funkcijom možete smanjiti nivo buke i do 4 dB(A)



Follow me funkcija

Senzor na daljinskom upravljaču meri temperaturu u oblasti gde se daljinski upravljač trenutno nalazi



Coanda efekat

Prednosti Coanda efekta koriste se za kontrolisano vođenje struje hladnog vazduha preko plafona, a za usmeravanje tople vazdušne struje duž poda. Pri čemu se dobija idealan efekat strujanja vazduha željene temperature, a ujedno se sprečava neprijatan osećaj promaje.



Izbegavanje direktnog strujanja radi povećanja vašeg komfora

Korišćenjem daljinskog upravljača i ove funkcije onemogućeno je neprijatno direktno strujanje vazduha u pravcu korisnika.



Multi Space Mode

U ovom režimu, uređaj brzo hladi ili zagreva više prostorija do zadate temperature. Brzina ventilatora i ugao vazdušnih rešetki kontrolišu i ujednačeno distribuiraju topao ili hladan vazduh.



Režim samočišćenja

Režim samočišćenja smanjuje rast gljivica plesni (bud) pomoću Plasmacluster jona i suši unutrašnjost jedinice.



Antikorozijska


Specijalan antikorozivni sloj koji sprečava koroziju površine izmenjivača toplote.



KVALITET VAZDUHA

I-clean

Ubija i do 99% bakterija zagrevanjem isparivača na temperaturu od 56°C



Nisko ambijentalno hlađenje

Funkcija hlađenja i u zimskoj sezoni za prostorije specifične namene (npr. server sobe)



8°C grejanje

Zaštita od smrzavanja u prostoriji, održavanje temperature na 8°C



Jonizator

Jonizator tehnologija uklanja bakterije, buđ, viruse i druge zagađivače vazduha.



Dry mod

Dry mode neutrališe višak vlage iz prostora i održava optimalnu količinu vlage u vašem domu, posebno u danima kada je vlažnost vazduha napolju jako visoka.



Plasmacluster

Plasmacluster tehnologija koristi efekat pozitivnih i negativnih jona za uklanjanje neželjenih materija iz vazduha (npr. bakterije, virusi, neprijatni mirisi)



POTROŠNJA ENERGIJE

Promena brzine ventilatora

Kako bi ostvarili uštedu u energiji moguće su tri brzine ventilatora



Eco mod

Eco mode za rad klime sa manjom snagom nego obično, samim tim dolazi do smanjenja utrošene energije





Aplikacija HomeCom Easy

Upravlajte Bosch klima uređajem putem aplikacije HomeCom Easy

Pre nego što stignete, možete zadati željenu temperaturu i jednostavno ući u savršeno rashlađen ili zagrejan prostor. Podesite način rada, temperaturu i smer protoka vazduha za maksimalnu udobnost vašeg stambenog prostora.

Lako možete proveriti rad vašeg klima uređaja, kao i njegove funkcije putem obaveštenja u aplikaciji. Za klima uređaje Climate 3000i/Climate 5000i potreban je dodatni modul IP Gateway.

EXPONT

Bosch maksimalno koristi sve svoje resurse kako bi vam obezbedio da sve informacije u ovoj brošuri budu potpuno tačne, ali ne može i da garantuje ispravnost svih navedenih podataka. Fotografije su informativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda. Bosch ne snosi odgovornost za štamparske greške i može doći do promene tehničkih podataka bez prethodne najave.

Odlične performanse i jedinstveni dizajn sada i u vašem domu



Najbolji odnos cene i kvaliteta

Inverter tehnologija obezbeđuje visoku energetska efikasnost sa kojom ostvarujete ozbiljne uštede energije. Ukoliko tome dodamo jedinstven dizajn i mnoštvo naprednih funkcija, olakšaćemo vam izbor prilikom kupovine klima uređaja.

Wi-Fi upravljanje

Uz gateway dodatnu opremu jednostavno je povezivanje i Wi-Fi upravljanje putem Bosch HomeCom Easy aplikacije

Visoko pouzdana inverter klima

Climate 3000i nudi svojim kupcima visok Bosch kvalitet. Veliki broj funkcija za siguran rad (defrost, zaštita od korozije), uštedu energije (Eco Mode, stand-by 1W, Gear) i povećane higijene prostora (HD filter, i-clean tehnologija) obezbeđuju vaš komfor i dug vek samog uređaja.

Ukratko:

- ▶ Odlična inverter klima po super ceni
- ▶ Wi-Fi upravljanje preko Bosch HomeCome Easy aplikacije (uz gateway kao dodatni pribor)
- ▶ Mnoštvo funkcija u skladu sa vašim potrebama
- ▶ Povećana higijena prostora



Climate 3000i

Hlađenje




A+++ → D

Grejanje



A+++ → D

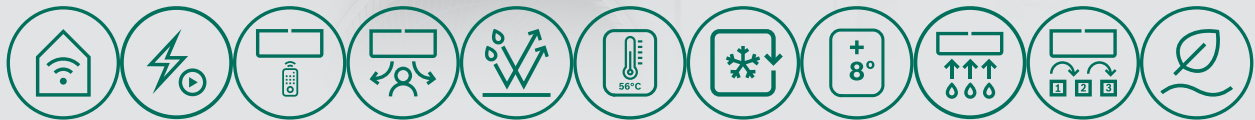

Tehničke karakteristike			Climate 3000i			
			CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Hlađenje	Nominalna snaga	kW	2,8	3,6	5,3	7,0
	SEER	W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
	Klasa energetske efikasnosti		A++	A++	A++	A++
Grejanje (prosečna sezona)	Nominalna snaga	kW	2,5	2,5	4,2	4,9
	SCOP	W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
	Klasa energetske efikasnosti		A+	A+	A+	A+
Grejanje (toplija sezona)	Nominalna snaga	kW	2,5	2,5	4,5	5,3
	SCOP	W/W	5,2	5,5	5,1	5,1
	Klasa energetske efikasnosti		A+++	A+++	A+++	A+++
Unutrašnja jedinica						
Unutrašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Visina zvučnog pritiska/nivo buke (viši/srednji/niži/noću)		dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34.5/21
Nivo zvučne snage		dB(A)	54,0	56,0	56	62
Protok vazduha (veliki/srednji/mali)		m3/h	520/460/330	530/400/350	800/600/500	1090/770/610
Spoljašnja jedinica						
Spoljašnja jedinica	Dimenzije (Š*D*V)	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Visina zvučnog pritiska/nivo buke		dB(A)	55,5	55,0	57	60
Nivo zvučne snage		dB(A)	62	63	65	67
Optimalni radni opseg temperature spolj. jedinice (hlađenje/grejanje)		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Hlađenje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	9000 (3500-11000)	12000 (4700-14700)	18000 (7200-20130)	24000 (11570-28000)
Grejanje	Nominalna snaga (min-max)	Btu/h	10000 (2800-11500)	13000 (3650-14950)	19000 (5300-19960)	25000 (10580-28000)
Rashladno sredstvo	Tip		R32	R32	R32	R32
	Potencijal glob. zagrevanja GWP	kgCO ₂ eq	675	675	675	675
	Fabričko punjenje	Kg	0,6	0,65	1,1	1,45
Crevo rashladnog fluida	Max dužina creva između ODU i IDU	m	25	25	30	50
	Max. visinska razlika	m	10	10	20	25
Napajanje	Ph-V-Hz		220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz	220-240V, 1Ph, 50Hz