
# CEVASTI RADIJATOR - SUŠAČ PEŠKIRA




**PLASTIFICIRANI BELI SUŠAČ**

1. Horizontalne cevi - okrugli profil 23
2. Vertikalne cevi – D profil 40 x 30

Kvalitet cevi DIN 37.2

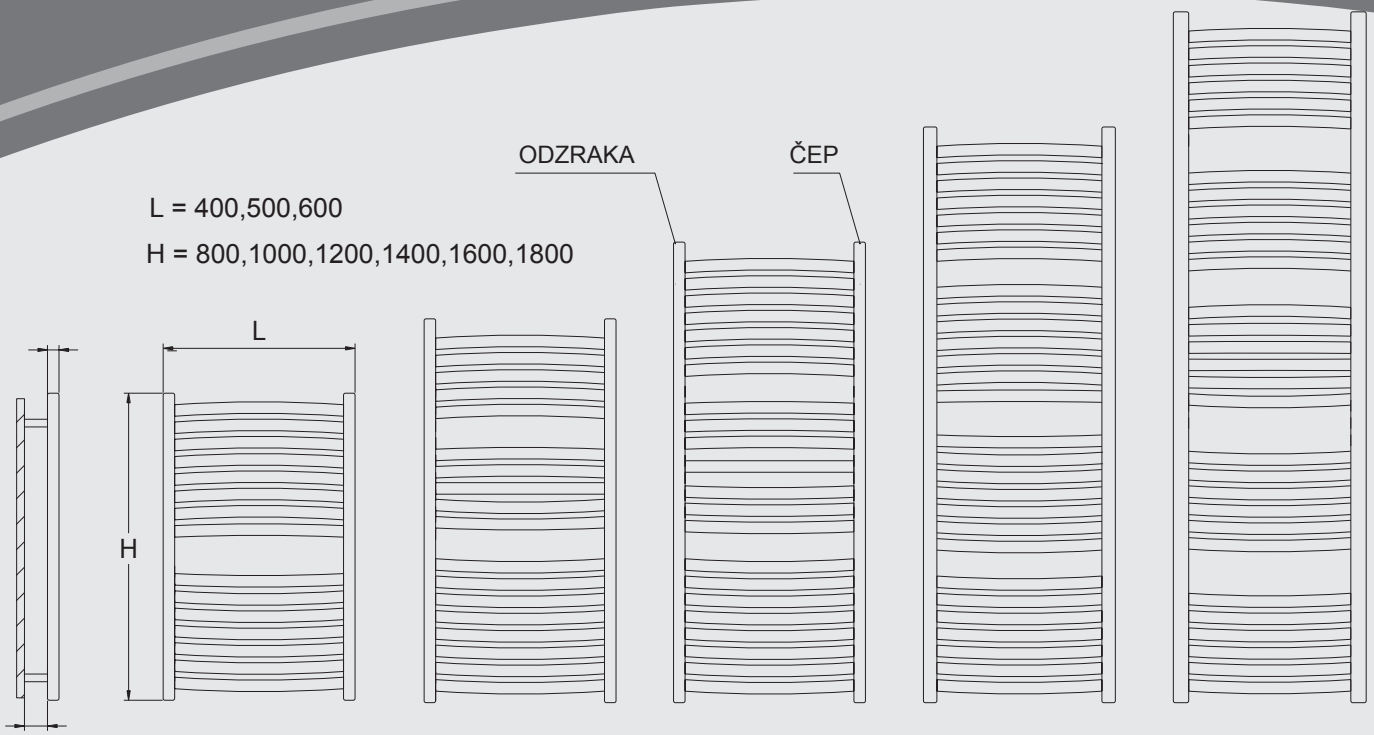


**HROMIRANI SUŠAČ**

1. Horizontalne cevi - okrugli profil 23
2. Vertikalne cevi – D profil 40 x 30

Kvalitet cevi DIN 37.2




**CEVASTI RADIJATORI SE ISPORUČUJU U KOMPLETU SA NOSAČIMA , ČEPOM I ODZRAČNIM VENTILOM**

| L mm | H mm | B mm | Osno rast | Kg | Broj | W 90/70/20 °C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina | Visina | Debljina | mm | Težina | elemenata | Hromirani | Plastificirani |
| 400 | 800 | 30 | 350 | 6.8 | 13 | 291 W | 541 W |
| 400 | 1000 | 30 | 350 | 7.8 | 18 | 334 W | 687 W |
| 400 | 1200 | 30 | 350 | 9.2 | 23 | 363 W | 850 W |
| 400 | 1400 | 30 | 350 | 11.5 | 24 | 536 W | 992 W |
| 400 | 1600 | 30 | 350 | 13.1 | 31 | 586 W | 1181 W |
| 400 | 1800 | 30 | 350 | 14.5 | 30 | 615 W | 1270 W |
| 500 | 800 | 30 | 450 | 7.8 | 13 | 332 W | 627 W |
| 500 | 1000 | 30 | 450 | 9.2 | 18 | 393 W | 808 W |
| 500 | 1200 | 30 | 450 | 11.3 | 23 | 456 W | 935 W |
| 500 | 1400 | 30 | 450 | 14 | 24 | 606 W | 1185 W |
| 500 | 1600 | 30 | 450 | 16.8 | 31 | 658 W | 1318 W |
| 500 | 1800 | 30 | 450 | 18.4 | 30 | 708 W | 1470 W |
| 600 | 800 | 30 | 550 | 9.1 | 13 | 405 W | 768 W |
| 600 | 1000 | 30 | 550 | 10.7 | 18 | 472 W | 932 W |
| 600 | 1200 | 30 | 550 | 13 | 23 | 538 W | 1109 W |
| 600 | 1400 | 30 | 550 | 15.2 | 24 | 661 W | 1320 W |
| 600 | 1600 | 30 | 550 | 17.8 | 31 | 710 W | 1575 W |
| 600 | 1800 | 30 | 550 | 21.2 | 30 | 838 W | 1767 W |

## KARAKTERISTIKE :

- NISKA TERMALNA INERCIJA I BRZA REAKCIJA NA REGULACIJU KONTROLE TOPLOTE
- OTPORNOST NA KOROZIJU – PLASTIFICIRANO / HROMIRANO
- OTPORNOST NA PRITISAK OD 6 BARA
- GARANCIJA 2 GODINE

CE

Mašinski fakultet Niš

www.expont.rs

# CEVASTI RADIJATOR - SUŠAČ PEŠKIRA

## T&O START
**plastificirani**



## T&O START
**hromirani**



CE

Mašinski fakultet Niš

www.expont.rs