
TEHNIČKI LIST

FLUENTA PRO UGRADNI VODOKOTLIĆ

Šifra proizvoda: 40013710

Fotografija proizvoda:



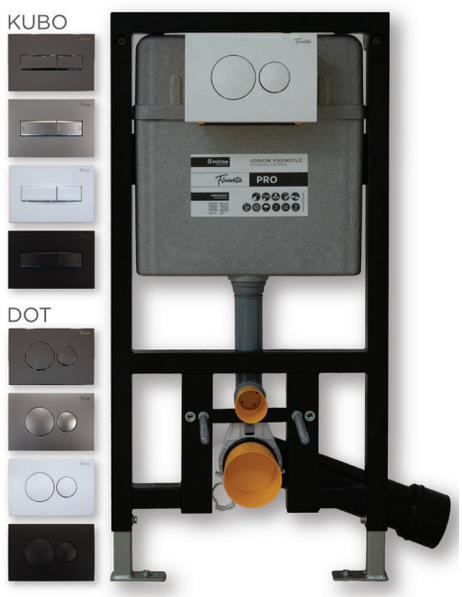

FLUENTA PRO ugradni vodokotlić su savršeni izbor za opremanje kupatila i sanitarnih prostorija. Štedljivi i bešumni ugradni vodokotlići garantuju najbolje performanse. Bogata ponuda aktivacionih tipki je estetski prilagođena da se uklopi u okruženje prema Vašim željama.


METODE UGRAĐIVANJA

Ugradnja u montažne zidove, ugrađuje se kao samostojeći element za predzidnu instalaciju u suvoj montaži, za univerzalnu instalaciju u masivne zidove.

KARAKTERISTIKE

- Minimalna dubina ugradnje: 110 mm;
- Ram vodokotlića testiran je u skladu sa NF standardima pri opterecenju od 400 kg (XP D12-208) i metodama provere otpornosti na koroziju;
- Dvostruko ispiranje: manja količina vode 3l, veća količina vode 6l;
- Izolacija od stiropora protiv kondenzacije;
- Tihi hidraulični ventil za punjenje - klasa II, EN 14124;
- Svaki uzorak je posebno ispitan u radu;
- Montirano odvodno koleno Ø90 mm sa reducirom Ø100 mm ili Ø110 mm;
- Kopča za jednostavno pričvršćivanje cevi na ram vodokotlića;
- Set uključuje sve potrebne elemente za montažu;
- 10 godina garancije na sve delove osim gumenih;
- Set ne sadrži aktivacionu tipku.

Tehnički crtež:

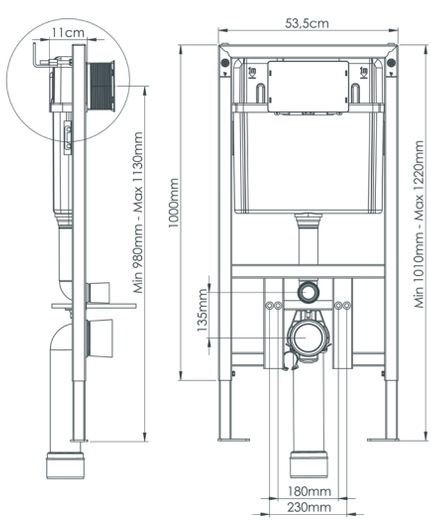

DODATNE KARAKTERISTIKE

- Tihi mehanički ventil za punjenje (klasa emisije buke 1 ISO 3822);
- Odvodno koleno podesivo po dubini (+/- 10 mm).

PROIZVOD SADRŽI

- Ugradni vodokotlić sa unapred montiranim izmenjivim ugaonim EK ventilom;
- Priključak za vodu 1/2";
- PE zidni odvodni luk Ø90/110 mm sa zaptivkom;
- Svi delovi potrebni za postavljanje i pričvršćivanje proizvoda.

PAKOVANJE

- Paleta: 14 komada

Put 1300 kaplara 188
34301 Bukovik
Aranđelovac
Srbija

Sedište kompanije: +381 (0) 34/700-300
+381 (0) 34/700-336
+381 (0) 34/700-306
+381 (0) 34/700-338

office@pestan.net
www.pestan.net

PEŠTAN
mi gradimo poverenje