# KOTLOVSKI RAZDJELNICI

## HV 70/125



**3,3 m³/h**
**75 kW**

Protok tople vode: do 3,3 m³/h
Snaga pri ΔT=20°C: do 75 kW
Razmak priključaka: 125 mm

Kotlovski priključci R 1¼”
Priključci grupa R 1”

### Kombinirani polazno-povratni razdjelnik HV 70/125 (3,3 m³/h, 75 kW)

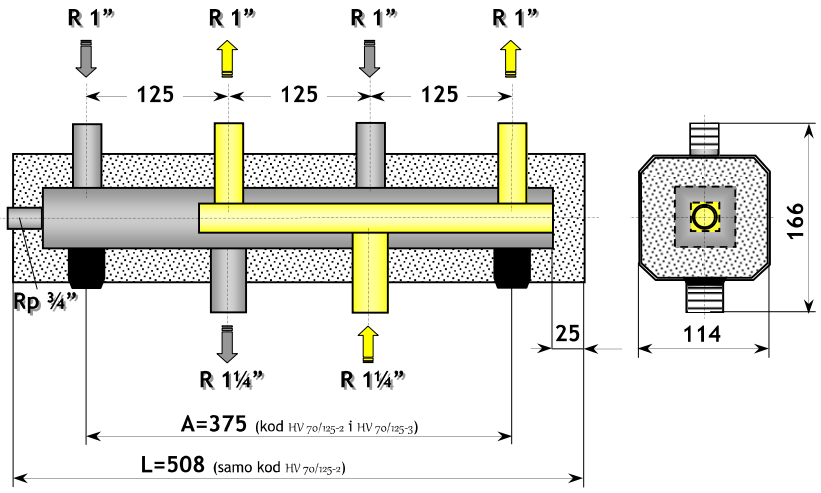


- Komora polaznog voda smještena je unutar komore povratnog voda.
- Kotlovski priključci s vanjskim cijevnim navojem R 1¼” smješteni s donje strane.
- Priključci grupa R 1”, polazni i povratni vodovi, smješteni jedni uz druge.
- Bočni priključak Rp ¾” za slavinu za punjenje/pražnjenje ili za ekspanzionu posudu.
- Antikorozivno zaštićen galvanskim pocinčavanjem.
- Razdjelnik ispitan tlačnom probom na 12 bara, radni tlak max. 6 bara, temperatura polaznog voda max. 90°C.
- Izolacija od polistirena 25 mm (prema DIN 4102-B2) sa oplatom od pocinčanog lima 0.55 mm.
- Oznake polaznog/povratnog voda utisnute na plaštu razdjelnika.

**Razdjelnik s izolacijom HV 70/125**



| Tip | Broj krugova grijanja | Ugradbena duljina L [mm] | Razmak oslonaca A [mm] | Broj artikla |
|---|---|---|---|---|
| HV 70/125-2 | 2 | 508 | 375 | 840 102 |
| HV 70/125-3 | 3 | 758 | 375 | 840 103 |
| HV 70/125-4 | 4 | 1008 | 625 | 840 104 |
| HV 70/125-5 | 5 | 1258 | 625 | 840 105 |
| HV 70/125-6 | 6 | 1508 | 875 | 840 106 |
| HV 70/125-7 | 7 | 1758 | 875 | 840 107 |

Preporuka za montažu:

**Zidni nosač L-HV** (detaljnije str.25)



- Prigušivač vibracija.
- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 100 ili 150 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke, tiple i podložne pločice.
- Pakiranje 2 kom.

**Zidni nosač H-HV** (detaljnije str.25)



- Udaljenost sredine razdjelnika od zida 100 ili 150 mm.
- Galvanski pocinčano.
- Komplet uključuje vijke i tiple.
- Pakiranje 2 kom.